


CASSONETTO PER FRANGISOLE

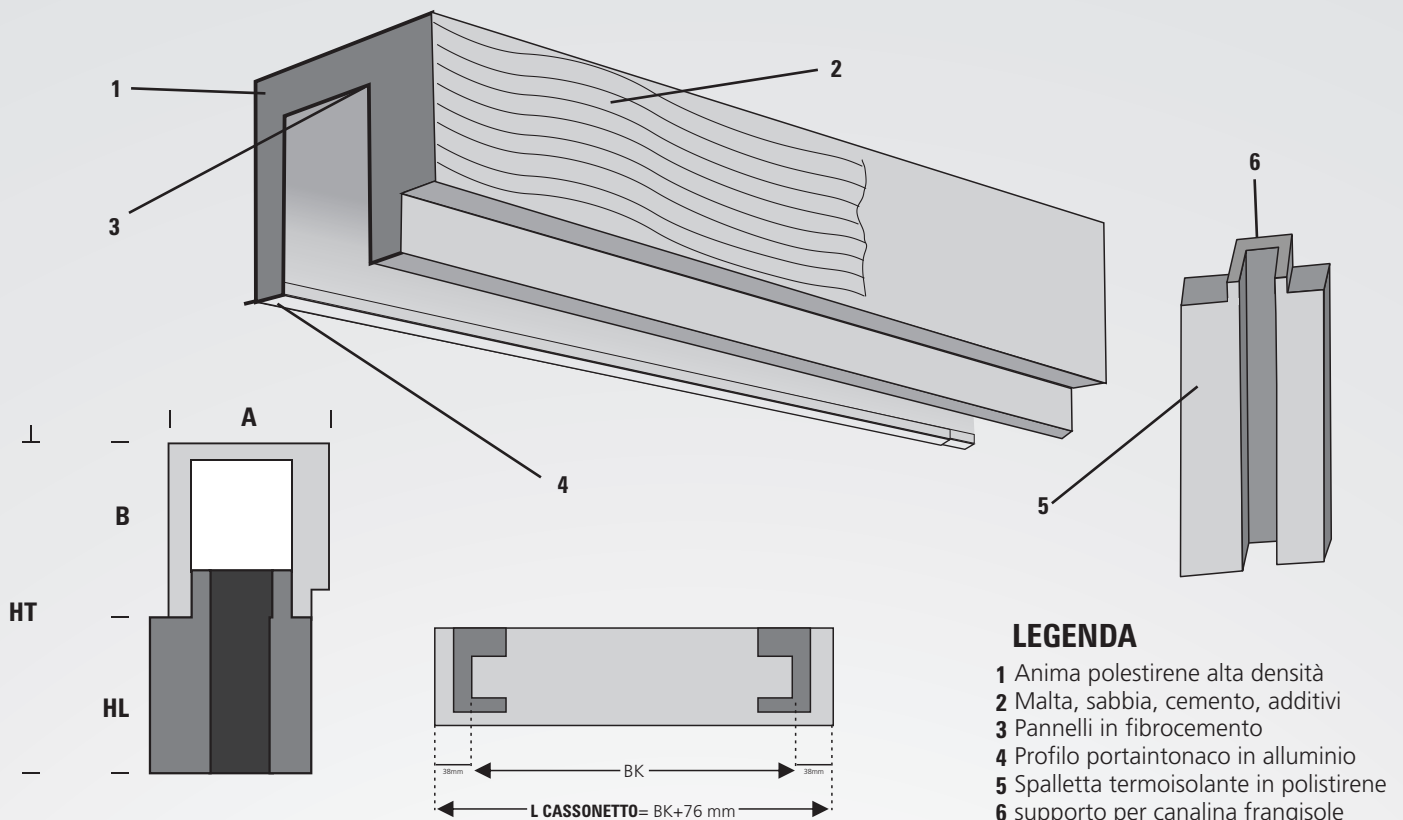

LEGENDA

- 1 Anima polistirene alta densità
- 2 Malta, sabbia, cemento, additivi
- 3 Pannelli in fibrocemento
- 4 Profilo portaintonaco in alluminio
- 5 Spalletta termoisolante in polistirene
- 6 supporto per canalina frangisole

DESCRIZIONE PRODOTTO

il cassonetto per frangisole in polistirene sinterizzato, autoestinguente, ad alta densità, con rivestimento interno in fibrocemento è un prodotto funzionale alla realizzazione di un supporto rifinito per alloggiare le tende frangisole o prodotti similari e per determinare un'adeguata trasmittanza termica anche per costruzioni a basso consumo energetico.

Il cassonetto **può essere realizzato in forme, dimensioni e caratteristiche diverse in funzione dell'esigenze costruttive** e del risultato da perseguire in ordine all'**isolamento termico, all'abbattimento acustico** e all'applicazione di zanzariere, infissi, etc..

Il cassonetto frangisole può essere corredato da spallette isolanti funzionali, con certificati secondo i calcoli delle norme UNI ISO 10211e UNI EN ISO 10077, **al miglioramento dei punti d'attacco** del cassonetto e dell'infisso alla

PER UN PERFETTO MONTAGGIO:

- 1** il cassonetto deve essere perfettamente a livello e sempre uguale nella misura rispetto al pavimento finito;
- 2** il cassonetto deve essere perfettamente a piombo e con il portaintonaco corrispondente alla piombatura dell'intonaco
- 3** per un buon ancoraggio del cassonetto è fondamentale l'applicazione di una quantità adeguata di malta fra muratura e tutta la superficie dei fianchetti del cassonetto.
- 4** la parte inferiore della spalletta deve essere sigillata adeguatamente da possibili infiltrazioni di acqua

N.B. in mancanza di tali accorgimenti si declina la responsabilità per difetti o lesioni