


SPALLETTE


tipo 1



con controtelaio
in lamiera zincata



con controtelaio
in multistrato



Spalletta per finestra addossata alla canalina avvolgibile.

tipo 2



con controtelaio
in lamiera zincata



con controtelaio
in multistrato




Spalletta per finestra a filo muro interno


tipo 3



con controtelaio
in lamiera zincata



con controtelaio
in multistrato



Spalletta con mazzetta per finestra addossata alla canalina avvolgibile.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Le spallette laterali termoisolanti, a corredo anche del cassonetto ISO 311, sono fondamentali **per un efficace risultato dei punti di attacco del cassonetto e dell'infisso alla muratura**; a conferma del miglioramento dell'isolamento è fornita adeguata certificazione secondo i calcoli delle norme UNI ISO 10211 e UNI EN ISO 10077.


Le spallette laterali isolanti sono realizzate in polistirene espanso ad alta densità, con o senza supporto zincato/multistrato, per canalina avvolgibile e controtelaio per montaggio dell'infisso. Sono inoltre corredate da paraspigoli in PVC e rivestite con rete e rasante per cappotto, **nelle dimensioni richieste dalle esigenze costruttive**. Per particolari esigenze può essere realizzata con canalina definitiva in alluminio, fibrocemento e rete per ancoraggio all'intonaco. La dimensione della spalletta può variare in funzione dello spessore della muratura e della tipologia di montaggio dell'infisso.

Le spallette TIPO 1,2,3 possono essere modificate e adeguate al montaggio delle persiane.

tipo 4

per frangisole


senza
controtelaio



con controtelaio
in lamiera zincata



con controtelaio
in multistrato

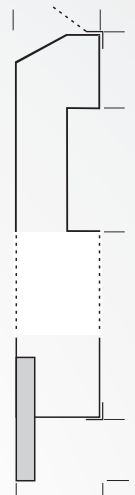

Spalletta per frangisole con dimensioni variabili in funzione dell'esigenza costruttiva

